埋設型融雪槽

スノークリーン

融雪槽スノークリーンは地下水や温水を利用し、特殊ノズルからの強力シャワーで雪を融かします。一度にママさんダンプ40杯の大量の雪が入り、維持費もお得。
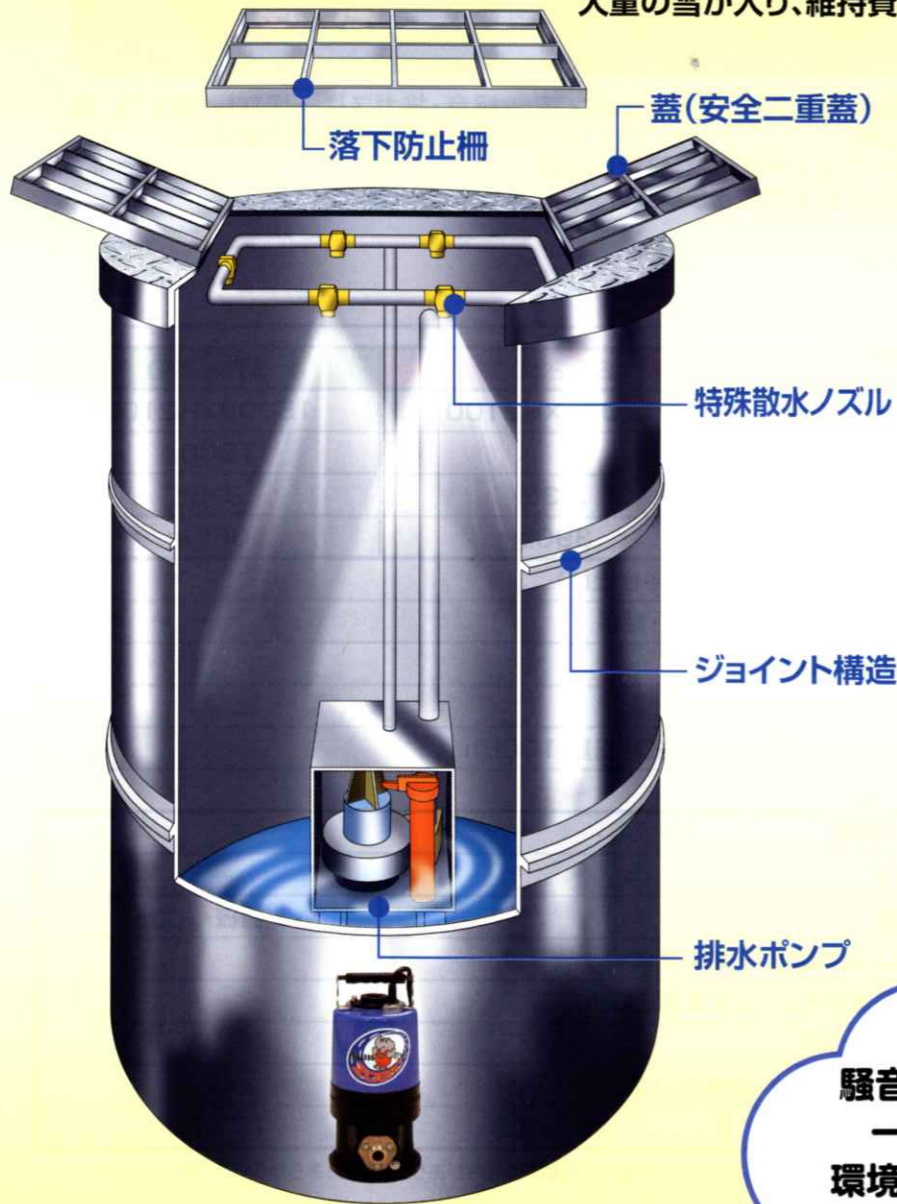
選べる蓋タイプ

●片開き

●観音開き

操作は簡単!!

1. 蓋を開ける
2. 雪を入れる
3. タイマースイッチオン

騒音・排ガスは一切なし!! 環境にやさしい融雪槽。

選べる方式

- **地下水式**…地下水を利用し、融雪を行う方法（ホームポンプ式・水中ポンプ式対応）
- **温水式**…家庭用ボイラーより温水を引き込み、融雪を行う方法
- **循環式**…融雪槽内に溜まった融雪水を循環ボイラーにて温め、融雪を行う方法

●●●●らくらく融雪で、快適な冬の暮らしを!!●●●●

耐久性
本体・蓋・ポンプボックスはJIS溶融亜鉛メッキ仕上げにより、錆びにくく耐久性に優れています。

自由設計
本体はジョイント構造により、規格品以外でも自由に容積を変えられます。場所に応じて設計致します。

安全性
投雪口には、落下を防止するための柵を設置。小さなお子様やお年寄りの方まで、安心して作業が出来ます。

経済性
維持費は地下水式で、1ヶ月1,000円程度と経済的。夏も散水等で使用出来ます。

簡単操作
蓋を開け、雪を入れ、スイッチオンで簡単開始。
タイマースイッチなので、設定した時間が来たら自動的に止まります。

低騒音
騒音・排ガスは一切なし、朝でも、昼でも近所迷惑はかけません。

仕様

型式		ST-1700	ST-2300	ST-3700
融雪槽	本体	1200φ×H1500	1200φ×H2100	1500φ×H2100
	蓋	1200φ		1500φ
	容積	1.7㎥	2.3㎥	3.4㎥
	重量	300kg	390kg	660kg
融雪槽材質	本体・蓋	鋼製・落下防止柵付(溶融亜鉛メッキ仕上げ)		
	散水ノズル	シャワーノズル・硬質塩化ビニル管・継手		
槽内ポンプ	揚水ポンプ	TS-485 吐出量 60l/分		
	消費電力	485w/h 100v		
	排水ポンプ	POMA2.15S 50 自動フロート式吐出量 100l/分		
	消費電力	305w/h 100v		
適用熱源		地下水・温水・循環		
騒音値		55db(A)以下		
雪の投雪方法		人力・小型機械		機械・人力
融雪水の排水方法		強制排水による公共雨水・一般U字構等		
据付方法		地中埋設・一部溜水とリブによる浮沈防止		
メンテナンス方法		随意契約メンテナンス		
保証		本体保証5年　揚水・排水ポンプ3年		
標準価格(税込)		378,000	483,000	777,000

※取付工事費用は別途　※表示されている価格は消費税込みの価格です。価格、型式については予告なく変動する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠安全に関するご注意…ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お買い求め・ご相談は・・・
有限会社 スミテック
旭川市永山10条8丁目8番11号
TEL(0166)48-5756 FAX(0166)48-5753